




РОСАТОМ
РДС

Производимый в России рентгеновский излучатель для компьютерной томографии, позволяет не зависеть от международных логистических процессов при осуществлении технического обслуживания оборудования

РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

для компьютерной томографии

Совместим с имеющимися в лечебно-профилактических учреждениях России аппаратами компьютерной томографии

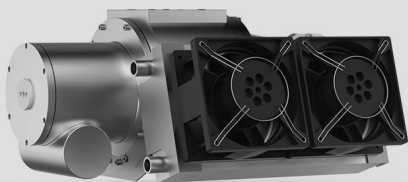


Состав изделия:

- + Металлокерамическая колба с вакуумом внутри
- + Катодная головка с двумя спиралями
- + Тугоплавкий вращающийся анод

Характеристики анода:

- + Угол – 7°
- + Материал – сплав WRe-TZM
- + Фокусные пятна – 0.5x0.7 и 0.8x1.2 мм
- + Теплосодержание – до 7.5 МНУ
- + Максимальная скорость рассеивания тепла – 1.1 МНУ/мин
- + Номинальная входная мощность – минимум 40 кВт, максимум 75 кВт
- + Гарантия – 120 000 сканов

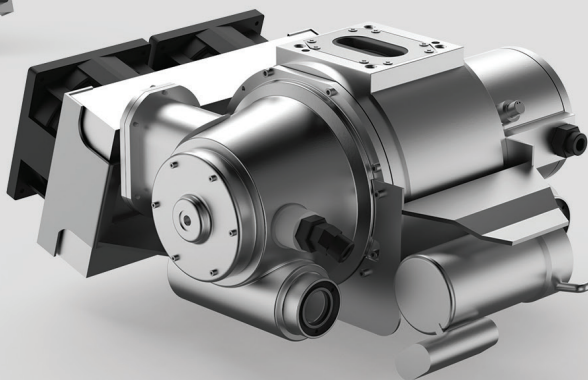

Области применения:

Рентгенология



Скачать флаер

+7 (929) 591-87-70

smt@rosatom.ru

rosatom-rds.ru