





**РОСАТОМ**  
РДС

Расходный материал в составе диагностических систем, например, ТелеКоРД-МТ-Плюс – телеуправляемой установки экспертного класса с возможностью проведения рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии

# РЕНТГЕНОВСКИЙ ИЗЛУЧАТЕЛЬ

для диагностики

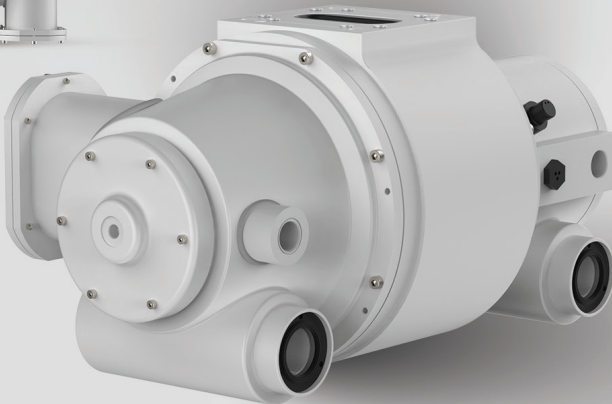

Скачать флаер

Области применения:

Рентгенология

- + Фокусные пятна 0,6/1,2 мм
- + Материал анода – W(Re) - TZM
- + Угол наклона анода и диаметр: 15°-73 мм
- + Максимальная номинальная мощность рассеивания анода: 750 Вт (60000 HU/мин)
- + Теплоаккумулирующая способность анода: 225 кДж (300 кНУ)
- + Максимальное пиковое напряжение: 150 кВ
- + Скорость вращения анода: 3000 – 10000 об/мин

+7 (929) 591-87-70



smt@rosatom.ru



rosatom-rds.ru

